

# Jeantil

Gamme leader :

Elevage, Epandage, Transport

Leading range : Livestock, Spreading, Transport

Conduite  
d'élevage



[www.jeantil.com](http://www.jeantil.com)

Depuis 4 générations, la société Jeantil conçoit et construit des matériels au service de l'agriculture et de l'élevage.

Précurseur dans l'épandage de précision, le démêlage par régulation automatique, les enfouisseurs de lisier à disque oblique, son savoir-faire est aujourd'hui largement reconnu en France et à l'international.

Jeantil, c'est aussi l'innovation permanente, la qualité de fabrication française, une technologie de haute précision au service d'une mécanique fiable et performante.

## Jeantil, le spécialiste en matériels d'élevage



Engagé de longue date dans une démarche technique avancée, Jeantil vous garantit précision, régularité de distribution et respect des produits sur toute la gamme de matériels d'élevage.



		D 1650, 2000 et 2400	DM 12L, 16 et 18	PR 2000	PR/DPR 4000	PR/DPR 6000 PR 8000	PR 10000
		- 1 démêleur à segments hydraulique - trappe à ouverture automatique - tapis 2 chaînes - commande électrique	- 2 démêleurs à segments mécaniques - tapis de distribution droite ou gauche - tapis 2 chaînes - commande directe tracteur ou électrique	- 1 démêleur mécanique - goulotte multifonction - tapis 2 chaînes - commande directe tracteur ou électrique	- 1 démêleur mécanique ou hydraulique - goulotte multifonction ou sortie directe - tapis 2 chaînes - commande électrique	- 2 démêleurs hydrauliques - goulotte multifonction ou sortie directe - tapis 2 chaînes - commande électrique SMART	- 3 démêleurs hydrauliques - goulotte multifonction ou sortie directe - tapis 2 chaînes - commande électrique SMART
Ensilage	Maïs	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Herbe	++	++	++	++	+++	+++
Paille	Bottes rondes			+++	+++	+++	+++
	Bottes carrées			+++	++	+++	+++
Foin	Bottes rondes			+++	+++	++	++
	Bottes carrées			++	++	++	++
	Vrac		+++	+++	+++	++	++
Enrubannée brins courts	Bottes rondes			++	+++	+	
	Bottes carrées			+	+		
Enrubannée brins longs	Bottes rondes			++	+++	+	
	Bottes carrées			+	+		

Possible (sous réserve) +  
Favorable ++  
Très favorable +++



# D 1650 - 2000 - 2400 une distribution économique et polyvalente

La désileuse D est une machine simple, efficace et économique pour le désilage et la distribution d'ensilage. Disponible de 1.65 à 2.40 m<sup>3</sup>, elle saura répondre aux attentes de chaque éleveur.

**D 1650**  
**D 2000**  
**D 2400**

## D 1650, 2000 et 2400

- 1.65, 2.00 et 2.40 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse large de 1.50 m
- distribution à droite
- 1 démêleur à segments
- entraînement hydraulique du démêleur
- porte basculante
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 10 mm
- commande électrique
- attelage automatique 3 points
- griffe et bras de désilage
- essieu hydraulique sur D 2400 SP
- conforme aux normes CE

## Options disponibles

- distribution gauche au lieu de droite
- élévateur vertical de 650 mm
- entretoise de 300 mm
- trémie à minéraux

### Désilage précis

Griffe et bras pilotés grâce aux commandes électriques.



### Caisse haute résistance

Caisse en acier S355 avec grille de visibilité et lame d'usure.

### Maîtrise totale

Commande électrique en standard.

### Vidange parfaite


Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées et porte à ouverture automatique.



### Distribution régulière

Le démêleur à segments, combiné à la trappe à ouverture automatique assure une distribution régulière de l'ensilage de maïs. La trémie de 150 litres permet l'incorporation de compléments lors de la distribution.

		D 1650	D 2000	D 2400	D 2400 SP
	Volume (m <sup>3</sup> )	1,65	2,00	2,40	2,40
	Poids à vide (kg)	640,00	690,00	740,00	890,00
A	Longueur intérieur de caisse (m)	1,10	1,30	1,60	1,60
B	Longueur hors tout griffe fermée (m)	2,05	2,25	2,55	3,10
C	Largeur aux roues (m)	-	-	-	2,28
D	Largeur hors tout (m)	2,20	2,20	2,20	2,36
E	Hauteur intérieur de caisse (m)	1,00	1,00	1,00	1,00
F	Hauteur de reprise silo (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
G	Hauteur hors tout (m)	1,70	1,70	1,70	2,10

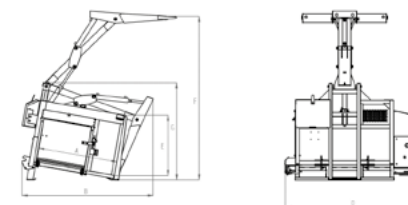

# DM 12L - 16 - 18

## la distribution en grande capacité



### DM 12L, 16 et 18


- de 12 à 18 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse monocoque largeur 1.80/2.00 m
- distribution à droite ou à gauche
- 2 démêleurs à segments
- entraînement mécanique des démêleurs
- tapis de distribution hydraulique 600 mm
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 14 mm
- commande manuelle
- homologation DREAL 25 km/h
- conforme aux normes CE

### Options disponibles

- transmission homocinétique
- commande électrique
- convoyeur latéral droit ou gauche
- pesage simple ou programmable
- béquille hydraulique ou sabot
- attelage pour ensileuse à fléaux



		DM 12 L	DM 16	DM 18
Volume (m <sup>3</sup> )		12,00	16,00	18,00
Poids à vide (kg)		3200,00	3300,00	3700,00
A	Longueur hors tout	7,55	7,55	8,55
B	Longueur intérieur de caisse	4,95	4,95	5,95
C	Hauteur intérieur de caisse	1,30	1,50	1,50
D	Hauteur de chargement	2,65	2,80	2,85
E	Hauteur de distribution	0,90	0,90	0,95
F	Largeur hors tout	2,38	2,38	2,38
G	Largeur intérieur de caisse	1,80/2,00	1,80/2,00	1,80/2,00
H	Hauteur hors tout	2,83	2,98	3,03

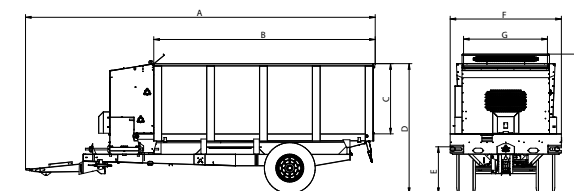

DM 12L  
DM 16  
DM 18

## DM 12L - 16 - 18 le système économique de distribution de fourrage et d'ensilage en grand volume

La remorque distributrice DM est une machine simple, efficace et économique pour la distribution d'ensilage, de foin ou d'herbe. Disponible de 12 à 18 m<sup>3</sup>, elle assurera une distribution régulière de chaque produit grâce à son tapis de distribution avant.



### Double démêleurs précis

Les 2 démêleurs permettent un démêlage rapide et homogène dans l'ensilage de maïs, herbe ou de foin en vrac. L'entraînement des démêleurs se fait par boîtier et chaînes, avec sécurité intégrée.

### Caisse robuste

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange. Nombreux poteaux de renfort.

### Maîtrise totale de la distribution

Les commandes électriques pilotent avec précision le fond mouvant et le tapis de distribution. Pesage programmable en option.



### Un déchargement régulier

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

### Châssis haute résistance

Châssis conçu en tube avec prédisposition pour le pesage.

### Distribution régulière

Le tapis à bande de 600 mm permet une distribution régulière du produit vers la table d'alimentation.

# PR 2000 la pailleuse efficace même en enrubannée



## PR 2000


- 2 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
- goulotte multifonction fixe
- démêleur mécanique à sections
- entraînement par chaîne à bain d'huile
- turbine 8 pales démontables
- boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
- commande directe tracteur
- commande électrique de la goulotte
- porte arrière hydraulique
- transmission avec roue libre et friction
- conforme aux normes CE

## Options disponibles

- goulotte tournante
- casquette de goulotte électrique
- roues et attelage
- diviseur de débit (en commande directe)
- commande électrique
- bavette anti-projection
- feux de signalisation
- double commande de porte arrière
- rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m



	PR 2000	PR 2000 semi-portée	
Volume (m <sup>3</sup> )	2,00	2,00	
Poids à vide (kg)	1380,00	1480,00	
A	Longueur hors tout (m)	2,70	3,82
B	Longueur intérieur caisse (m)	1,70	1,70
C	Largeur intérieur caisse (m)	1,35	1,35
D	Largeur hors tout (m)	1,79	2,00
E	Hauteur intérieur de caisse (m)	1,10	1,10
F	Hauteur de distribution mini (m)	1,22	1,45
G	Hauteur de distribution maxi (m)	2,42	2,70
H	Hauteur hors tout (m)	2,83	2,98

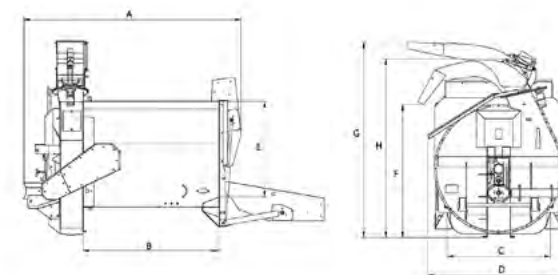

PR 2000

## PR 2000 la pailleuse de référence

La PR 2000 est une pailleuse de 2 m<sup>3</sup> destinée aux éleveurs souhaitant une pailleuse polyvalente et facile à utiliser avec une commande directe tracteur ou électrique. Son démêleur mécanique garantit un démêlage de qualité dans tous les produits même l'enrubannée.



### Démêleur haute performance

Le démêleur à sections assure une alimentation régulière à la turbine avec tous types de produits. Son entraînement mécanique garantit une grande puissance de démêlage.

### Porte arrière innovante

Porte arrière avec 2 vérins double effet. Conception de porte en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente. Rallonges 0.45 ou 1.00 m disponibles pour balles carrées.

### Distribution et paillage précis

Goulotte multifonction à commande électrique. Casquette à commande électrique et goulotte tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage dans toutes les conditions.



### Maîtrise totale du paillage et de la distribution

Les commandes électriques BASIC permettent un pilotage précis de la pailleuse. Une double commande de porte facilite le chargement.



### Déchargement régulier

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

### Caisse robuste

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange et la robustesse de la machine.

# PR 4000 la pailleuse distributrice haute performance




## PR 4000


- 4 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
- goulotte multifonction fixe ou sortie directe
- démêleur mécanique à sections
- entraînement par chaîne à bain d'huile
- turbine 8 pales démontables
- boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
- commande électrique
- flèche pivotante, flèche fixe avec anneau ou sur barre à trous
- porte arrière hydraulique
- transmission avec roue libre et friction
- conforme aux normes CE

## Options disponibles

- goulotte tournante
- casquette de goulotte électrique
- déflecteur de distribution électrique
- 4 barres rondes de régulation
- trémie à minéraux (option pesage)
- essieu hydraulique
- démêleur hydraulique avec commande SMART
- rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m
- transmission homocinétique

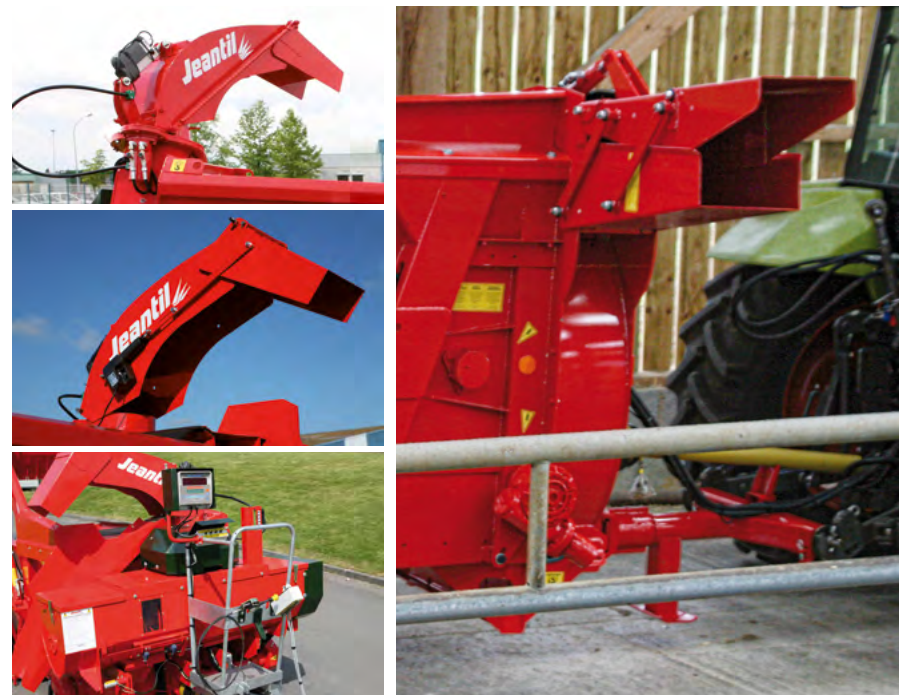

		PR 4000 SD	PR 4000 GM
Volume (m <sup>3</sup> )		4,00	4,00
Poids à vide (kg)		2840,00	2840,00
A	Longueur intérieur caisse (m)	2,60	2,60
B	Longueur hors tout (m)	4,05	4,05
C	Largeur intérieur caisse (m)	1,35	1,35
D	Largeur hors tout (m)	2,27	2,23
E	Hauteur intérieur caisse (m)	1,26	1,26
F	Longueur intérieur caisse - porte ouverte (m)	3,59	3,59
G	Hauteur hors tout goulotte repliée (essieu hyd/fixe) (m)	2,00/2,33	2,28/2,60

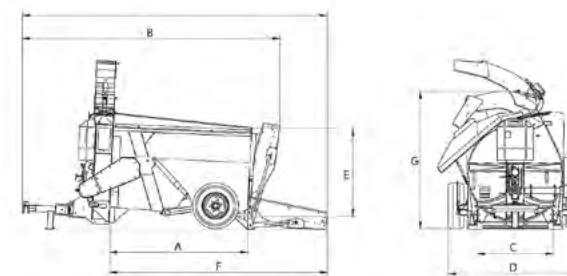

## PR 4000 efficace même en conditions extrêmes

La PR 4000 est la référence en pailleuse distributrice. Disponible avec la goulotte multifonction ou sortie directe, elle saura répondre aux attentes de chacun aussi bien en termes de paillage que de distribution.



### Porte arrière innovante

Porte arrière avec 2 vérins double effet. Conception de porte en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente. Rallonges 0.45 ou 1.00 m disponibles pour balles carrées.



### Démêleur haute performance

Le démêleur à sections assure une alimentation régulière à la turbine avec tous types de produits. Son entraînement mécanique garantit une grande puissance de démêlage.

### Distribution et paillage précis

Goulotte multifonction à commande électrique (GM) ou goulotte latérale droite (SD). Casquette à commande électrique et goulotte tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage dans toutes les conditions.



### Maîtrise totale du paillage et de la distribution

Les commandes électriques BASIC permettent un pilotage précis de la pailleuse. Une double commande de porte et fond mouvant facilite le chargement.



### Déchargement régulier

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

### Caisse robuste

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange et la robustesse de la machine.



# PR 6000 - 8000 - 10000 le paillage en grande capacité



## PR 6000, 8000 et 10000


- caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
- goulotte multifonction fixe ou sortie directe
- 2 ou 3 démêleurs à sections
- entraînement hydraulique des démêleurs
- turbine 8 pales démontables
- boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
- commande électrique SMART
- flèche fixe avec anneau
- porte arrière hydraulique
- transmission avec roue libre et friction
- conforme aux normes CE

## Options disponibles

- goulotte tournante
- casquette de goulotte électrique
- déflecteur de distribution électrique
- trémie à minéraux (option pesage)
- refroidisseur pour usage intensif
- essieu hydraulique (uniquement PR 6000)
- rallonge de porte 0.45 ou 1.00 m
- transmission homocinétique
- flèche fixe sur barre à trous ou pivotante (uniquement PR 6000)



		PR 6000 SD	PR 6000 GM	PR 8000 SD	PR 8000 GM	PR 10000 SD	PR 10000 GM
Volume (m <sup>3</sup> )		6,00	6,00	8,00	8,00	10,00	10,00
Poids à vide (kg)		3050,00	3050,00	3200,00	3200,00	4000,00	4000,00
A	Longueur intérieur caisse (m)	3,30	3,30	3,96	3,96	3,96	3,96
B	Longueur hors tout (m)	6,50	6,50	7,15	7,15	7,15	7,15
C	Largeur intérieur caisse (m)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
D	Largeur hors tout (m)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
E	Hauteur intérieur caisse (m)	1,30	1,30	1,42	1,42	1,94	1,94
F	Longueur intérieur caisse - porte ouverte (m)	3,35	3,35	4,00	4,00	4,00	4,00
G	Hauteur hors tout goulotte repliée (essieu hyd/fixe) (m)	2,30/2,70	2,30/2,70	2,70	2,70	2,90	2,90

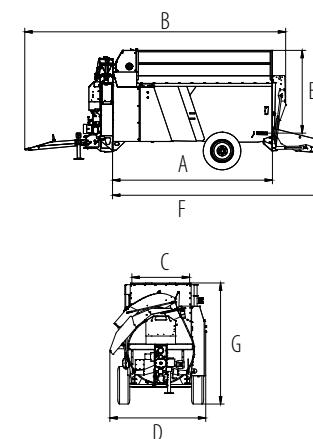

# PR 6000 - 8000 - 10000 la pailleuse distributrice pour les grands troupeaux

PR 6000  
PR 8000  
PR 10000

Les PR 6000, 8000 et 10000 sont des pailleuses destinées aux grands élevages. Equipées de démêleurs à entraînement hydraulique, elles garantissent un démêlage et une distribution régulière dans tous les produits.



## Une puissance de démêlage hors norme

Les démêleurs à sections assurent une alimentation régulière à la turbine avec tous types de produit. Leur entraînement hydraulique garantit une grande puissance de démêlage et un choix de distribution par produit.

## Maîtrise totale du paillage et de la distribution

Les commandes électriques SMART permettent un pilotage précis de la pailleuse avec un mode de distribution par produit. Une double commande de porte et fond mouvant facilite le chargement.



## Porte arrière innovante

Porte arrière avec 2 vérins double effet. Conception de porte en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente. Rallonges 0.45 ou 1.00 m disponibles pour balles carrées.

## Distribution et paillage précis

Goulotte multifonction à commande électrique (GM) ou goulotte latérale droite (SD). Casquette à commande électrique et goulotte tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage dans toutes les conditions.



## Caisse robuste

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange et la robustesse de la machine. Rehausses alu sur PR 10000.

## Déchargement régulier

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

# DPR 4000 le désilage et la distribution sur une seule machine




## DPR 4000


- 4 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
- goulotte multifonction fixe ou sortie directe
- démêleur mécanique à sections
- entraînement par chaîne à bain d'huile
- turbine 8 pales démontables
- boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
- commande électrique
- flèche pivotante, flèche fixe avec anneau ou sur barre à trous
- griffe et bras de désilage
- essieu hydraulique
- transmission avec roue libre et friction
- conforme aux normes CE.

## Options disponibles

- goulotte tournante
- casquette de goulotte électrique
- déflecteur de distribution électrique
- 4 barres rondes de régulation
- démêleur hydraulique avec commande SMART
- trémie à minéraux (option pesage)
- transmission homocinétique.

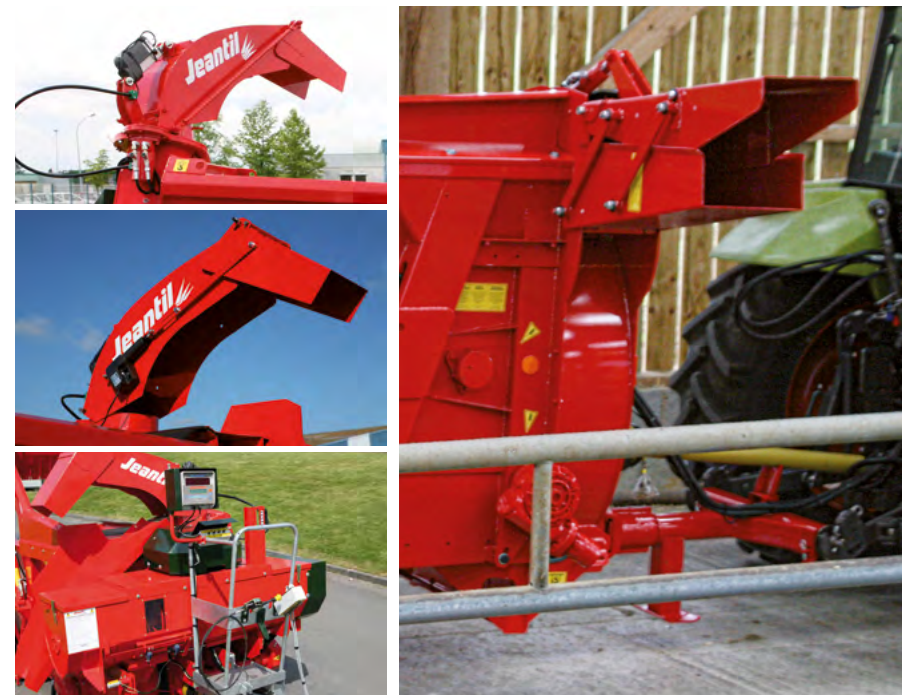

		DPR 4000 SD	DPR 4000 GM
Volume (m <sup>3</sup> )		4,00	4,00
Poids à vide (kg)		3230,00	3230,00
A	Longueur intérieur caisse (m)	2,77	2,77
B	Longueur hors tout (m)	4,50	4,50
C	Largeur intérieur caisse (m)	1,35	1,35
D	Largeur hors tout (m)	2,27	2,23
E	Hauteur intérieur caisse (m)	1,26	1,26
F	Hauteur griffe ouverte (m)	3,78	3,78
G	Hauteur hors tout goulotte repliée (m)	2,00	2,43

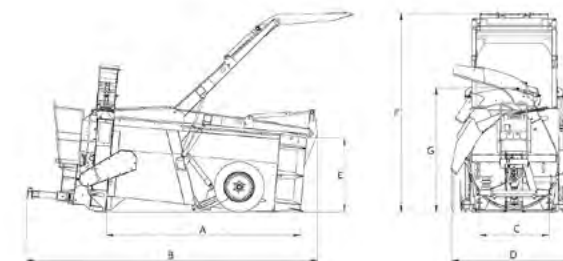

**DPR 4000**

## **DPR 4000** une distribution régulière dans tous les produits

La DPR 4000 est une désileuse-pailleuse simple et efficace dans tous les produits. Elle garantit une facilité de chargement et une régularité de distribution.



### **Facilité de chargement**

Griffe et bras de désilage renforcés et pilotés par 4 vérins double effet. Griffe avec racleur escamotable intégré.



### **Maîtrise totale du paillage et de la distribution**

Les commandes électriques BASIC procurent un pilotage précis de la désileuse-pailleuse. Une passerelle avec double commande facilite le chargement.



### **Démêleur haute performance**

Le démêleur à sections assure une alimentation régulière à la turbine avec tous types de produits. Son entraînement mécanique garantit une grande puissance de démêlage.



### **Distribution et paillage précis**

Goulotte multifonction à commande électrique (GM) ou goulotte latérale droite (SD). Casquette à commande électrique et goulotte tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage dans toutes les conditions.

### **Déchargement régulier**

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

### **Caisse robuste**

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange et la robustesse de la machine.



[www.jeantil.com](http://www.jeantil.com)

# DPR 6000 le désilage et la distribution haute technologie



## DPR 6000


- 6 m<sup>3</sup> de volume utile
- caisse lisse et parabolique, largeur 1.35 m
- goulotte multifonction fixe ou sortie directe
- 2 démêleurs à sections
- entraînement hydraulique des démêleurs
- turbine 8 pales démontables
- boîtier 2 vitesses (distribution et paillage)
- fond mouvant hydraulique 2 chaînes ø 12 mm
- commande électrique
- flèche pivotante, flèche fixe avec anneau ou sur barre à trous
- griffe et bras de désilage
- essieu hydraulique
- transmission avec roue libre et friction
- conforme aux normes CE.

## Options disponibles

- goulotte tournante
- casquette de goulotte électrique
- déflecteur de distribution électrique
- trémie à minéraux (option pesage)
- transmission homocinétique



	DPR 6000 SD	DPR 6000 GM
Volume (m <sup>3</sup> )	6,00	6,00
Poids à vide (kg)	3450,00	3450,00
A	Longueur intérieur caisse (m)	3,47
B	Longueur hors tout (m)	5,20
C	Largeur intérieur caisse (m)	1,35
D	Largeur hors tout (m)	2,27
E	Hauteur intérieur caisse (m)	1,26
F	Hauteur griffe ouverte (m)	3,78
G	Hauteur hors tout goulotte repliée (m)	2,00

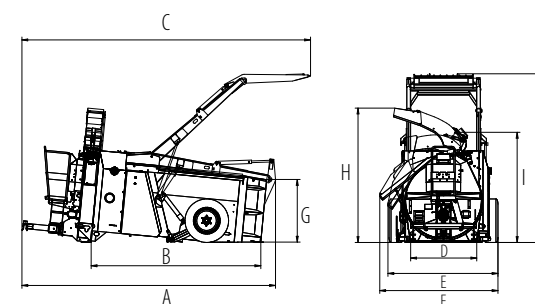

# DPR 6000 une distribution régulière par produit

La DPR 6000 est une désileuse-pailleuse haute technologie avec une régulation de distribution par produit. Elle garantit facilité de chargement et régularité de distribution.

DPR 6000



## Démêleur haute performance

Le démêleur à sections assure une alimentation régulière à la turbine avec tous types de produits. Son entraînement mécanique ou hydraulique garantit une grande puissance de démêlage.



## Maîtrise totale du paillage et de la distribution

Les commandes électriques SMART permettent un pilotage précis de la désileuse-pailleuse avec un mode de distribution par produit. Une passerelle avec double commande facilite le chargement.



## Facilité de chargement

Griffe et bras de désilage renforcés et pilotés par 4 vérins double effet. Griffe avec racleur escamotable intégré.

## Distribution et paillage précis

Goulotte multifonction à commande électrique (GM) ou goulotte latérale droite (SD). Casquette à commande électrique et goulotte tournante sont disponibles pour assurer la distribution et le paillage dans toutes les conditions.

## Caisse robuste

Caisse lisse et de forme arrondie qui favorise la vidange et la robustesse de la machine.

## Déchargement régulier

Tapis 2 chaînes avec barrettes boulonnées.

# La technologie de **haute précision** au service de vos distributions



Les commandes électriques proportionnelles **BASIC** et **SMART** pilotent avec précision la vitesse du fond mouvant. L'entraînement des démêleurs via la commande **SMART** régule la vitesse du fond mouvant selon le produit à distribuer.

## La technologie embarquée

### Commande **SMART** : une intelligence embarquée


- commande électrique du fond mouvant, porte ou griffe de désilage, goulotte, casquette, déflecteur et trémie mélangeuse
- afficheur couleur de grande taille, navigation et validation par bouton
- choix de mode de distribution (ensilage maïs, ensilage herbe, paillage, foin, enrubbannée)
- régime de rotation du démêleur prédéfini et régulation de la vitesse du fond mouvant en fonction de la pression de fonctionnement prédéfinie des démêleurs

### Trémie mélangeuse 450 litres

- trémie mélangeuse 450 litres
- vis de mélange à pas inversé
- chargement surbaissé droite et gauche
- réglage du débit par l'ouverture de la trappe de distribution
- grille de protection pour le chargement

### Distribution automatique sur trémie mélangeuse

- pesage sur trémie mélangeuse
- déchargement programmable par lot
- arrêt automatique de la distribution de compléments.

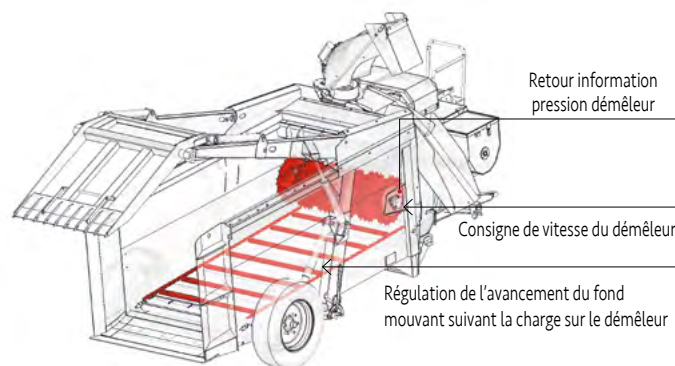

Choix du mode de distribution sur l'afficheur **SMART** (ex : Ensilage Maïs, Herbe, Paillage, Foin, Enrubannée)



### Commandes des fonctions :

- choix mode de fonctionnement manuel ou automatique
- démêleurs (marche/arrêt)
- fond mouvant (marche/arrêt et vitesse)
- bras, griffe, porte, essieu, trémie, goulotte, déflecteur et casquette.

